ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

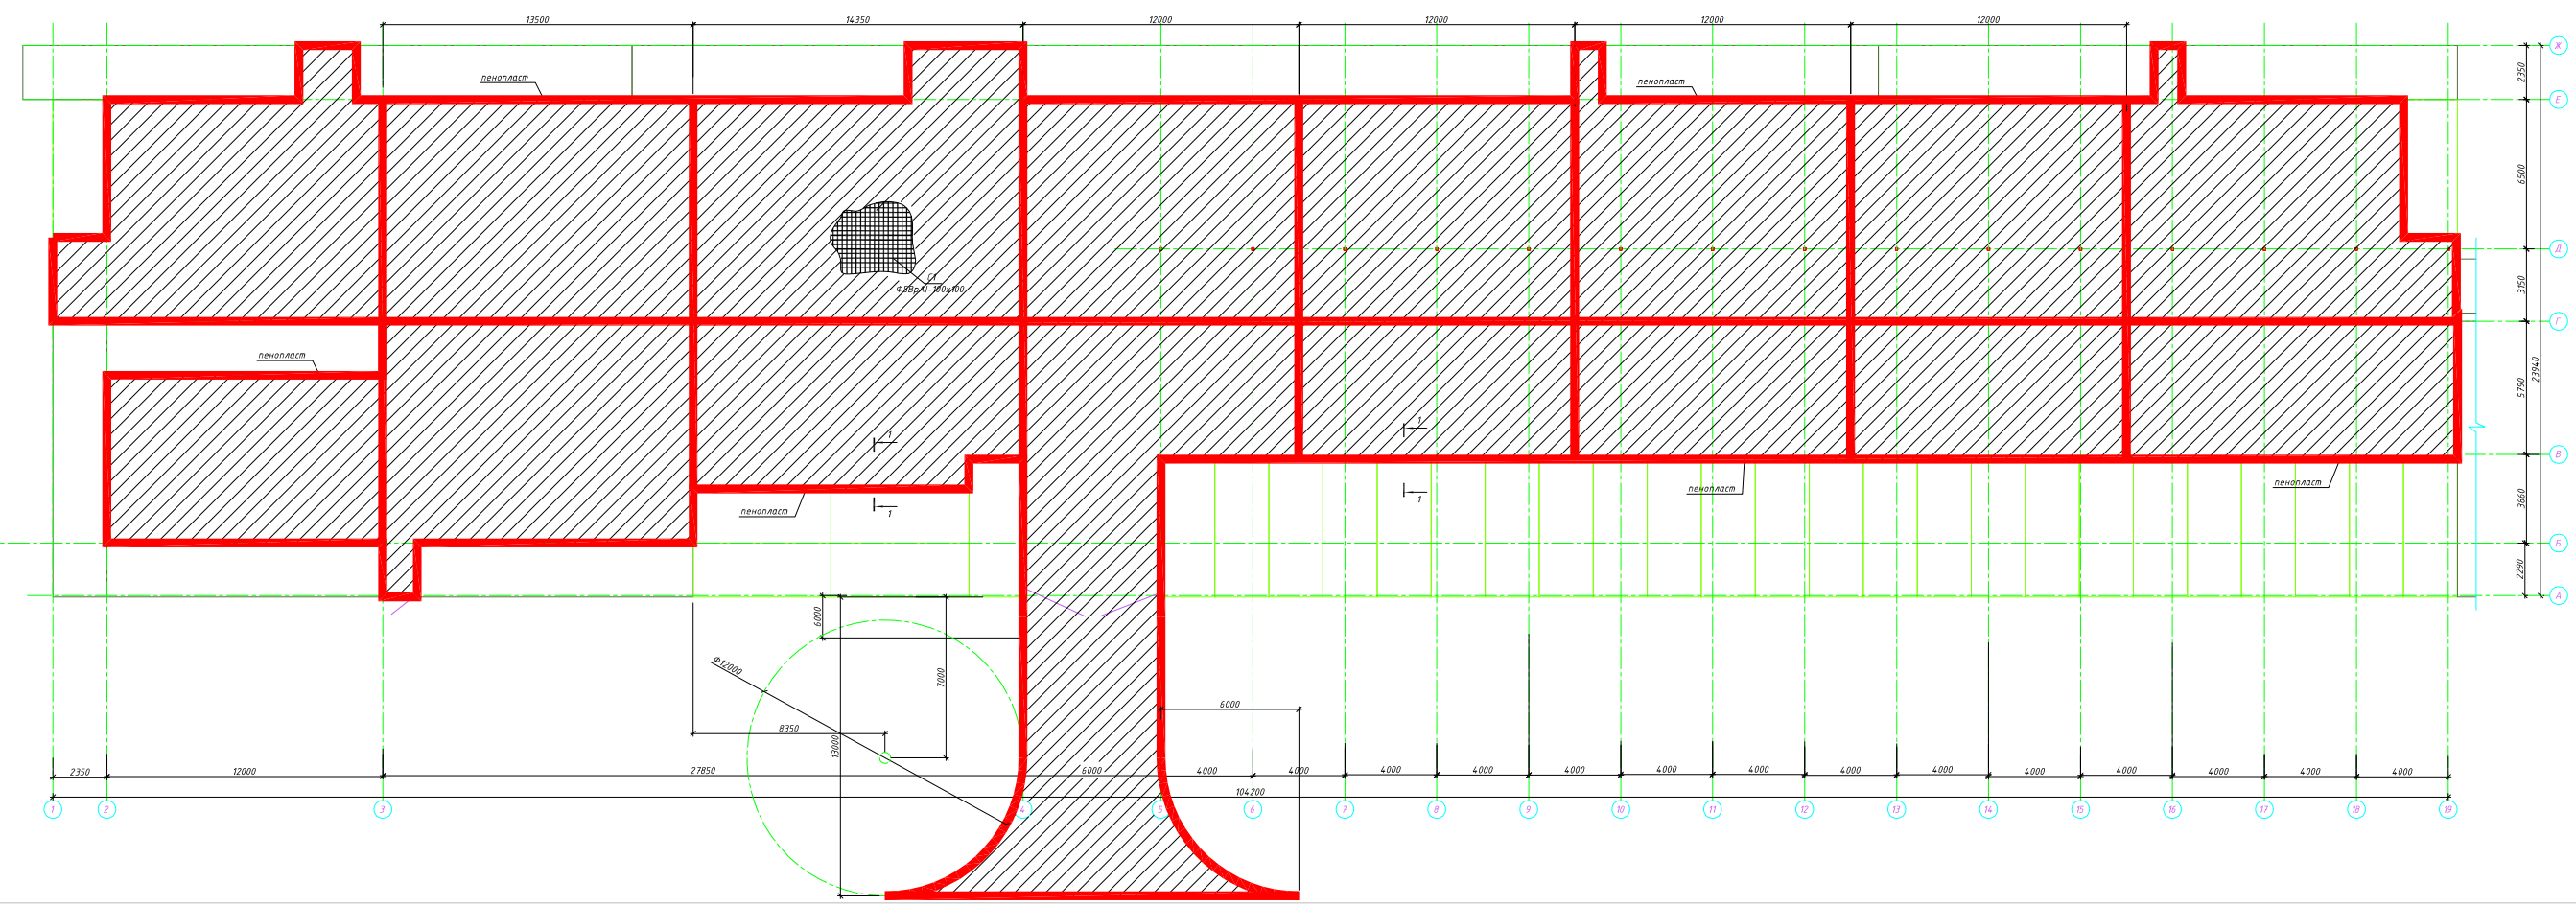

1 – 1



Рис.1



Рис.2



Деталь стыковки сетки



Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Монолитный ж/б ленточный фундамент					
С1		2с $\frac{\varnothing 5ВрАI-100}{\varnothing 5ВрАI-100}$ Sобщ.=1930 м²		5307,5	
		Материалы:			
		бетон кл. В20 W6, F75	276.0		м³
		Пенопласт толщиной 3 см			80 м²

1 Общие данные смотреть лист 1

2 Защитный слой указан до границы рабочей сетки.

3 Сетку стыковать в нахлёстку, на одну ячейку 100 мм. Стыки располагать в разбежку.

4 Соединение производить при помощи ручной вязки. Вязку выполнять отожжённой стальной проволокой диаметром 1мм, длина заготовки заготовки вязальной проволоки 100-200 мм. Вязка производится одинарной вязальной проволокой.
При этом элементы сеток-крестообразным узлом (рис. 1).
Допускается вязка крестообразных пересечений через одно в шахматном порядке. С целью пространственной неизменяемости конструкции сеток вязку производить в соответствии с рис. 2.

5 Основанием фундамента служит подушка из ГПС толщиной 700мм. и габаритами в плане. толщина слоя бетонирования 15см.

6 Подушку выполнить с уклоном 1%
Модуль деформации грунта грунта Е=40 мПа, коэффицент уплотнения К com=0.95.
Утрамбованный щебень опирается на грунт основания ИГЭ-2- галечник серого цвета.
Согласно "Заключения об инженерно-геологических условиях участка строительства Ташкентского металлургического завода расположенного г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, "Тошкент" МСГ, дом 1", выполненого в 2017 году основанием галечниковой подушки служат грунты ИГЭ-2 со следующими нормативными характеристиками:
φ=38°, ρ= 1,95 т/м3; Е=50,0 мПа.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов согласно КМК 2.01.01-94 составляет 0,70м

7 Грунты среднеагресивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85* для нормальной и влажной зоны и слабоагрессивные к железобетонным конструкциям.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	ш. 14.04.2025 Дог. № 18-ПСД КЖ
						«Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на контейнерный склад. Адрес объекта – г. Ташкент, Янгихаетский район, ул. ТКАД, 1»
ГИП		Жураев.А			2025г	Контейнерный городок — Стадия: РП, Лист: 4, Листов: 5
Разработ.		Абдувасиков.С				ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Н.контр.		Хакимов Б				MODERN PERFECT PROJECT The Future with Us