

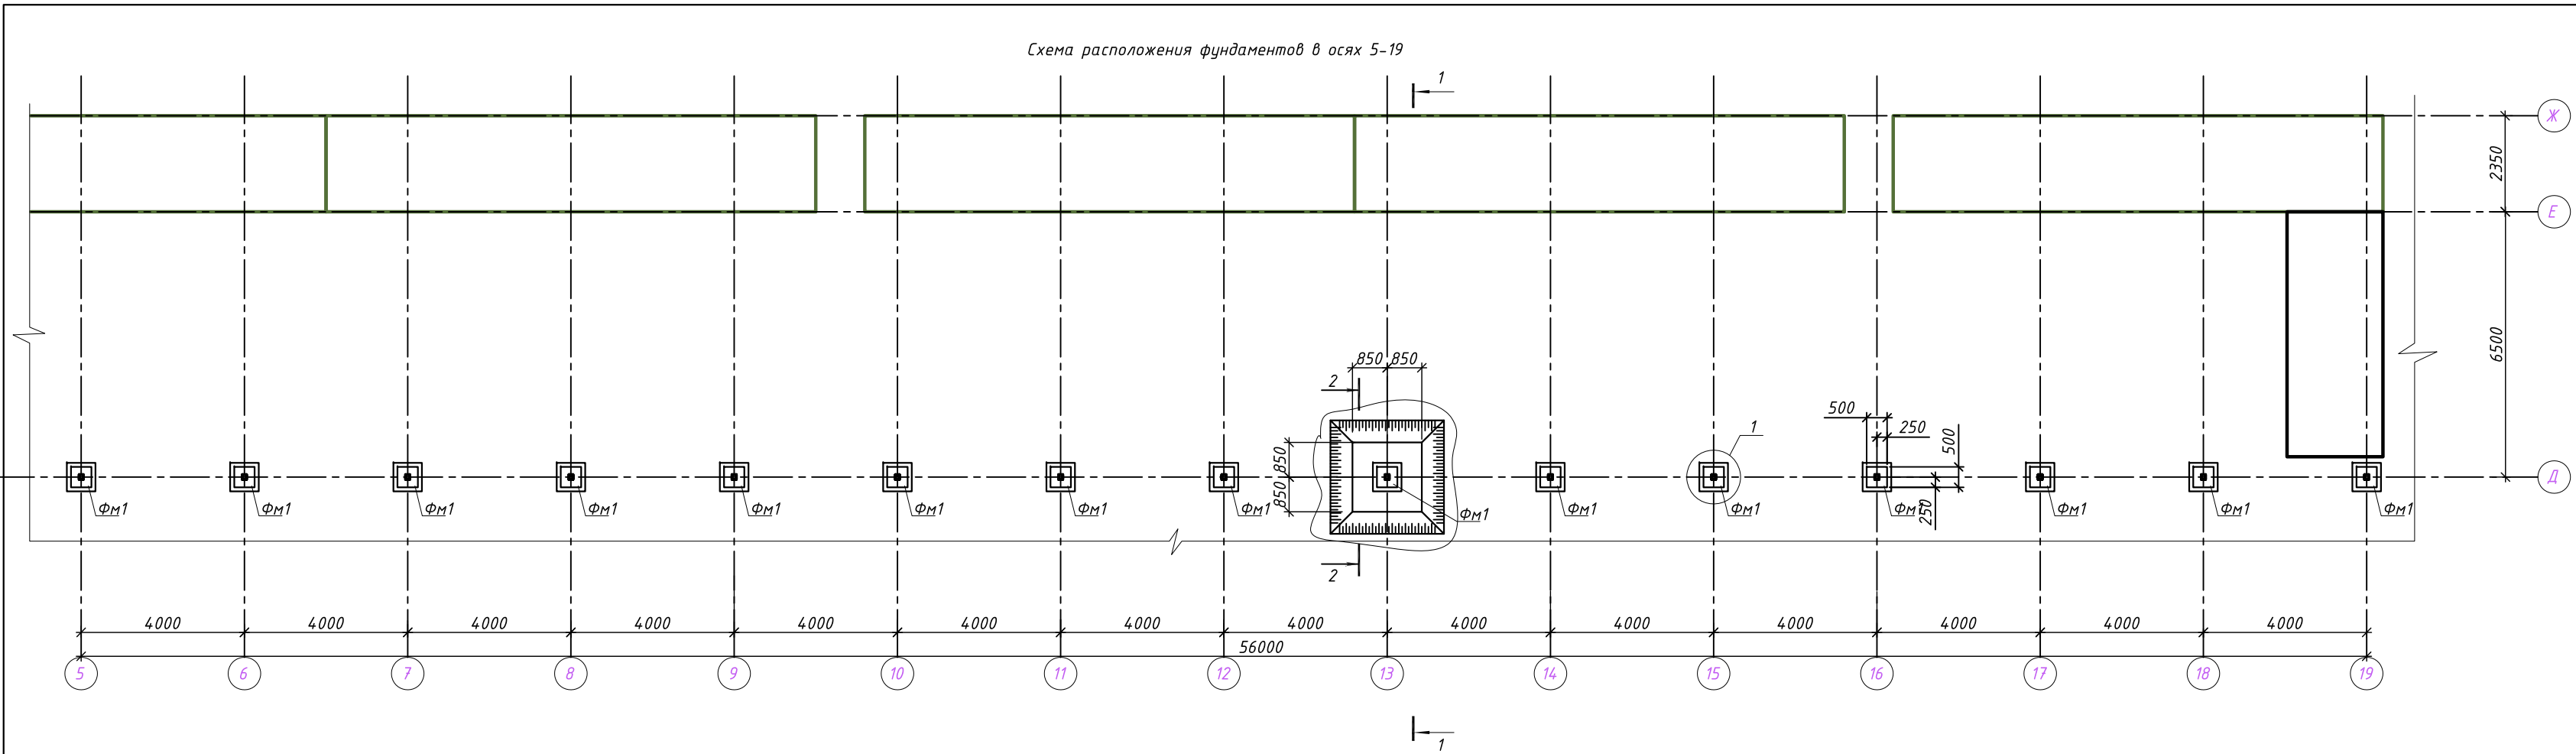
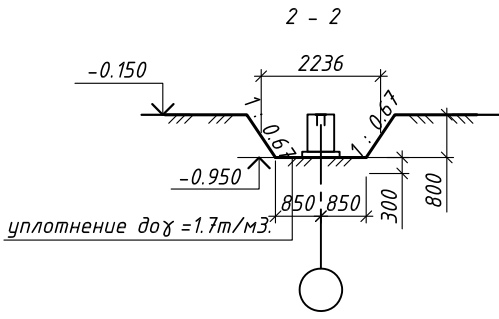
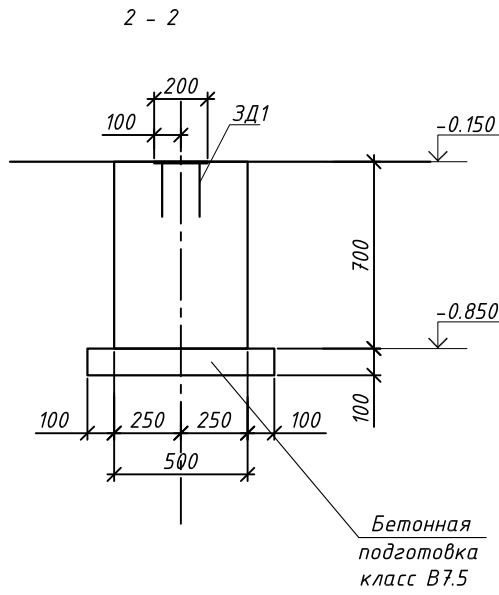


И№, N подг. Подпись и дата Взам. инв. N

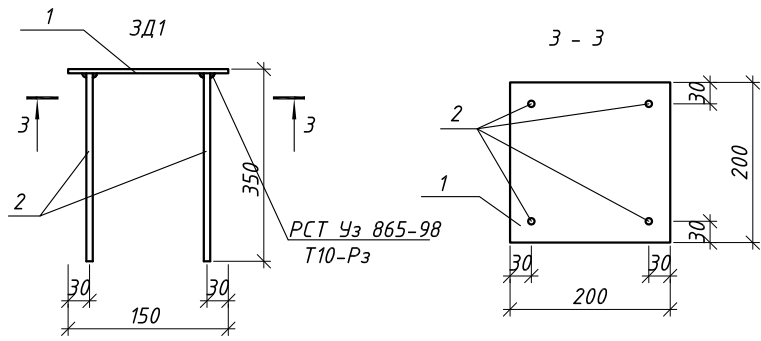

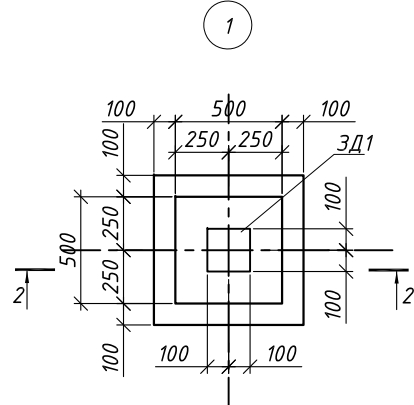



Спецификация к схеме расположения фундаментов Фм1

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Фм1		Фундамент монолитный Фм1	15		
		Материалы:			
		бетон кл. В15	0.18		м ³
		бетон кл. В7.5	0.05		
ЗД1		Закладная деталь ЗД1	15		
1	ГОСТ 19903-74	-6x200x200		1,9	
2	ГОСТ 5781-82*	φ12AIII l=350	4	0,31	1,24



1. Все дощовые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом обдмзать горячим битумом за два раза. (58 м2)

-выемка-58,0 м3
-обратная засыпка-54,5 м3
-вывоз грунта - 3,5 м3

						ш. 14.04.2025	Дог. № 18-ПСД	КЖ
						«Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на контейнерный склад. Адрес объекта - г. Ташкент, Янгихаетский район, ул. ТКАД, 1»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП	Жураев А			2025г.	Контейнерный городок	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Абдувакилов С					РП	5	5
Н.контр.	Хакимов Б				Схема расположения фундаментов в осях 5-19	 MODERN PERFECT PROJECT The Future with Us		