


AN7\_P01.005.00.00005

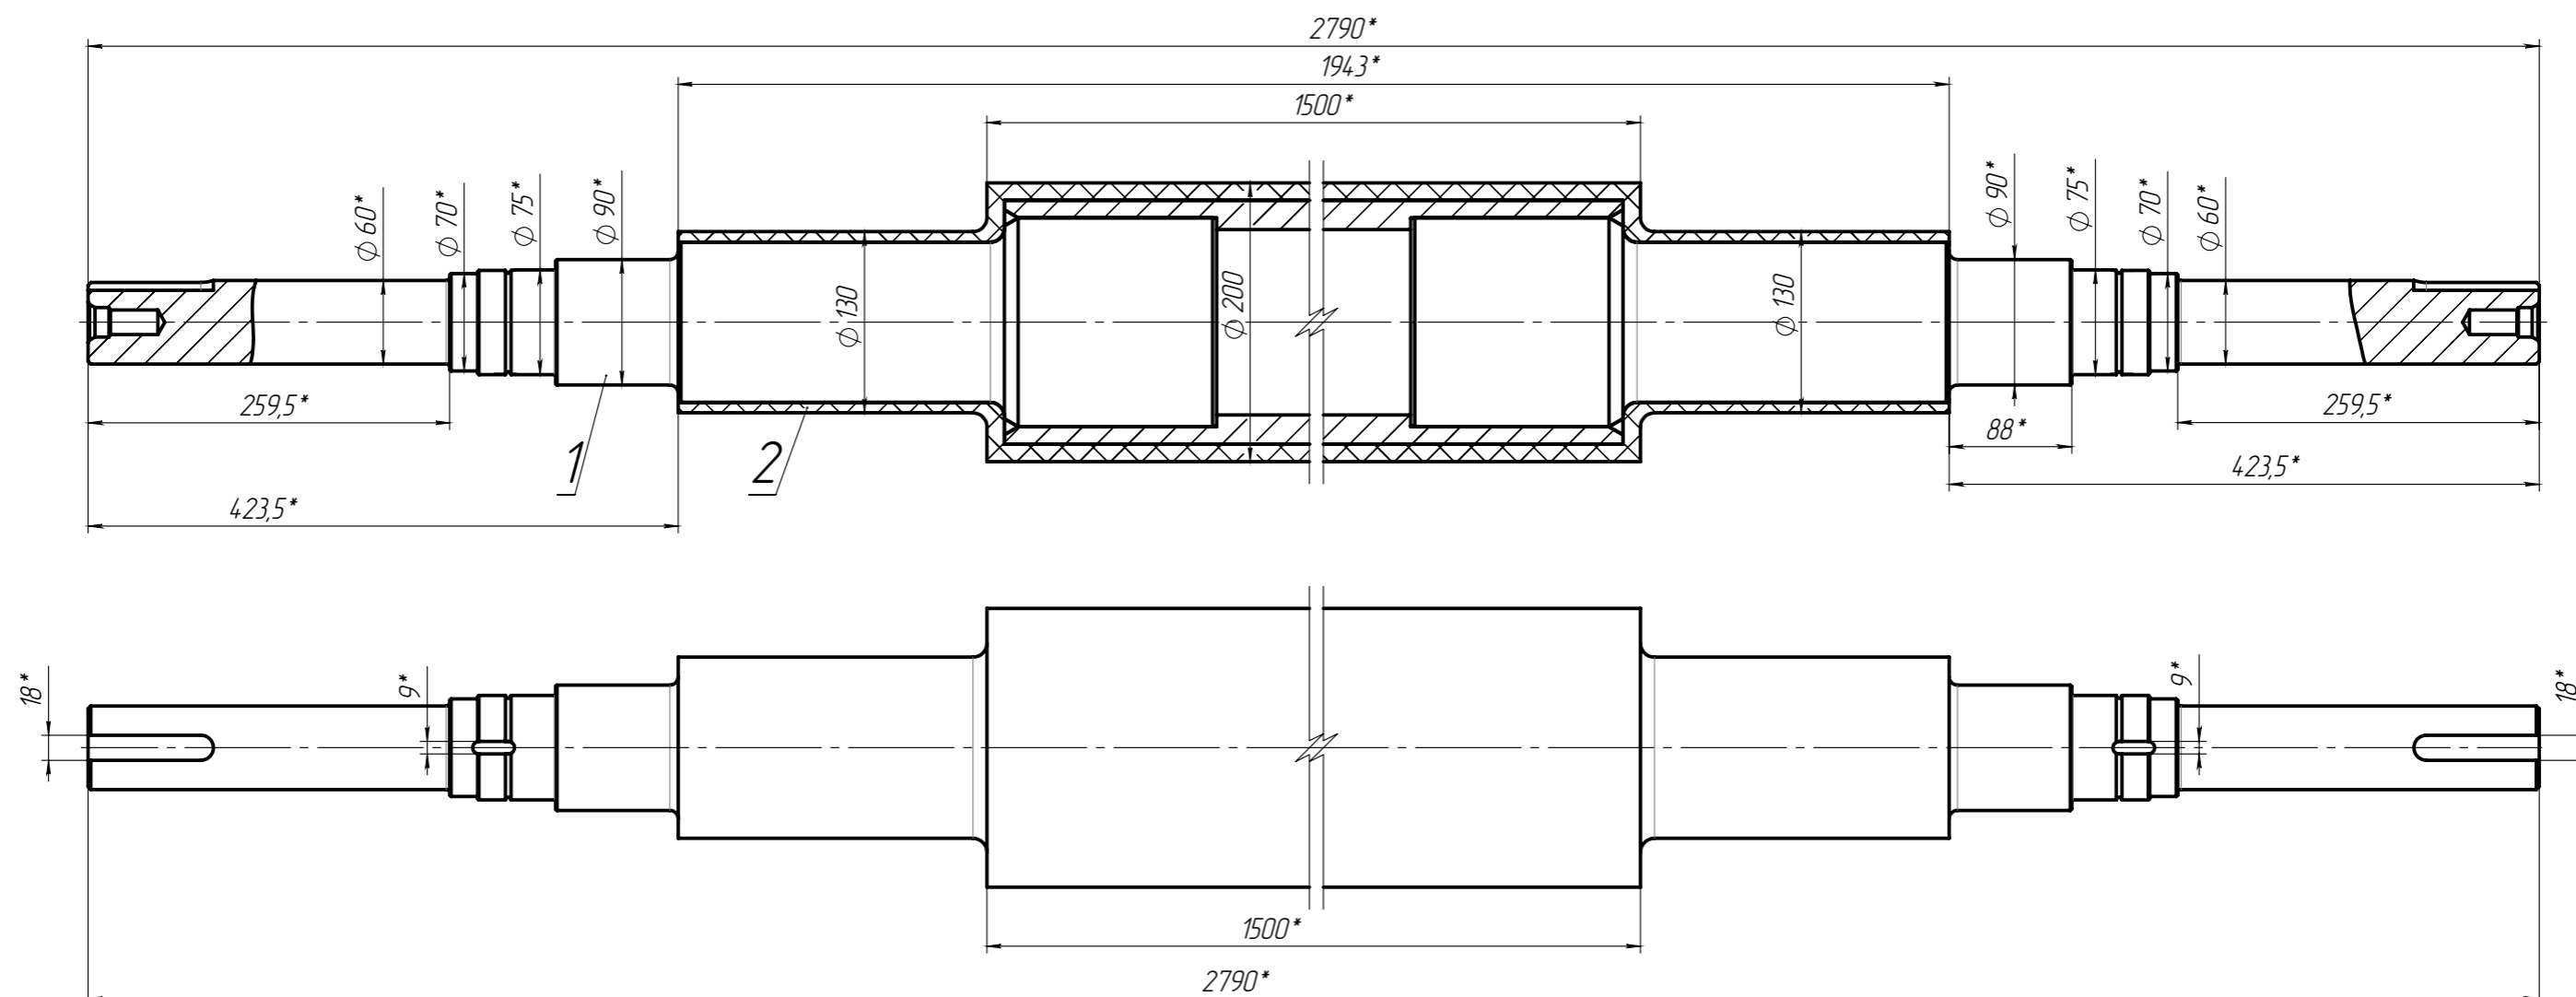

1. \*Размеры для справок
2.  $H14, h14, \pm IT14/2$
3. Поверхность под гуммирование – по технологии завода изготовителя
4. Твердость резины по Шорцу 75–80 единиц

Применяемость: АПП – 8.831971.Т (Центрирующее устройство №4) – 8.855838.0 (Тянущий ролик)

<i>Позиция</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>К-во</i>
1	АПП_РОЛ.005.01.000СБ	Ролик без покрытия	1
2	АПП_РОЛ.005.00.001	Покрытие резиновое	1

					АПП_РОЛ.005.00.0000СБ				
					Ролик 8.855839.E (Бочка 7.410898.X)	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				228.94	1:5
Разраб.	Суяров М.Ф.			31.10.2024					
Проб.	Ештаев А.А.								
						Лист 1		Листов 1	
Т.Контр.	Сейфмаликов У.С.				ООО "Toshkent Metallurgiya Zavodi"				
Утв.	Дьяконов В.А.								

АПЛ\_РО/1.005(Ралик 8.855839.Е (Бочка 7.410898.Х)

Копировал

Формат АЗ