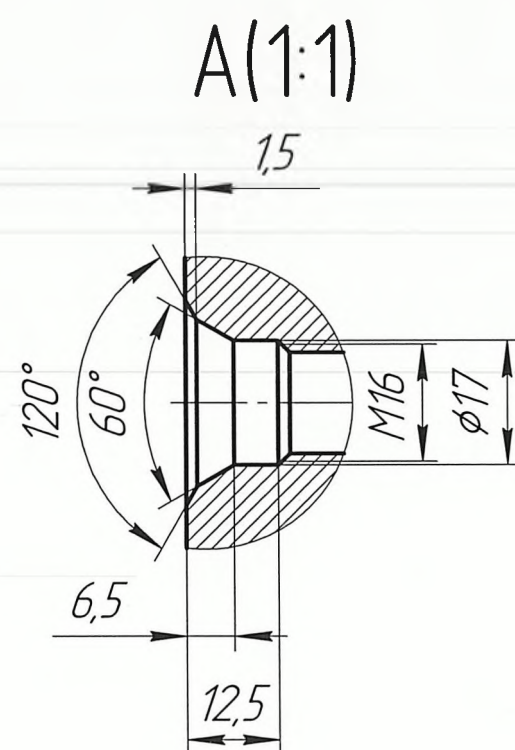
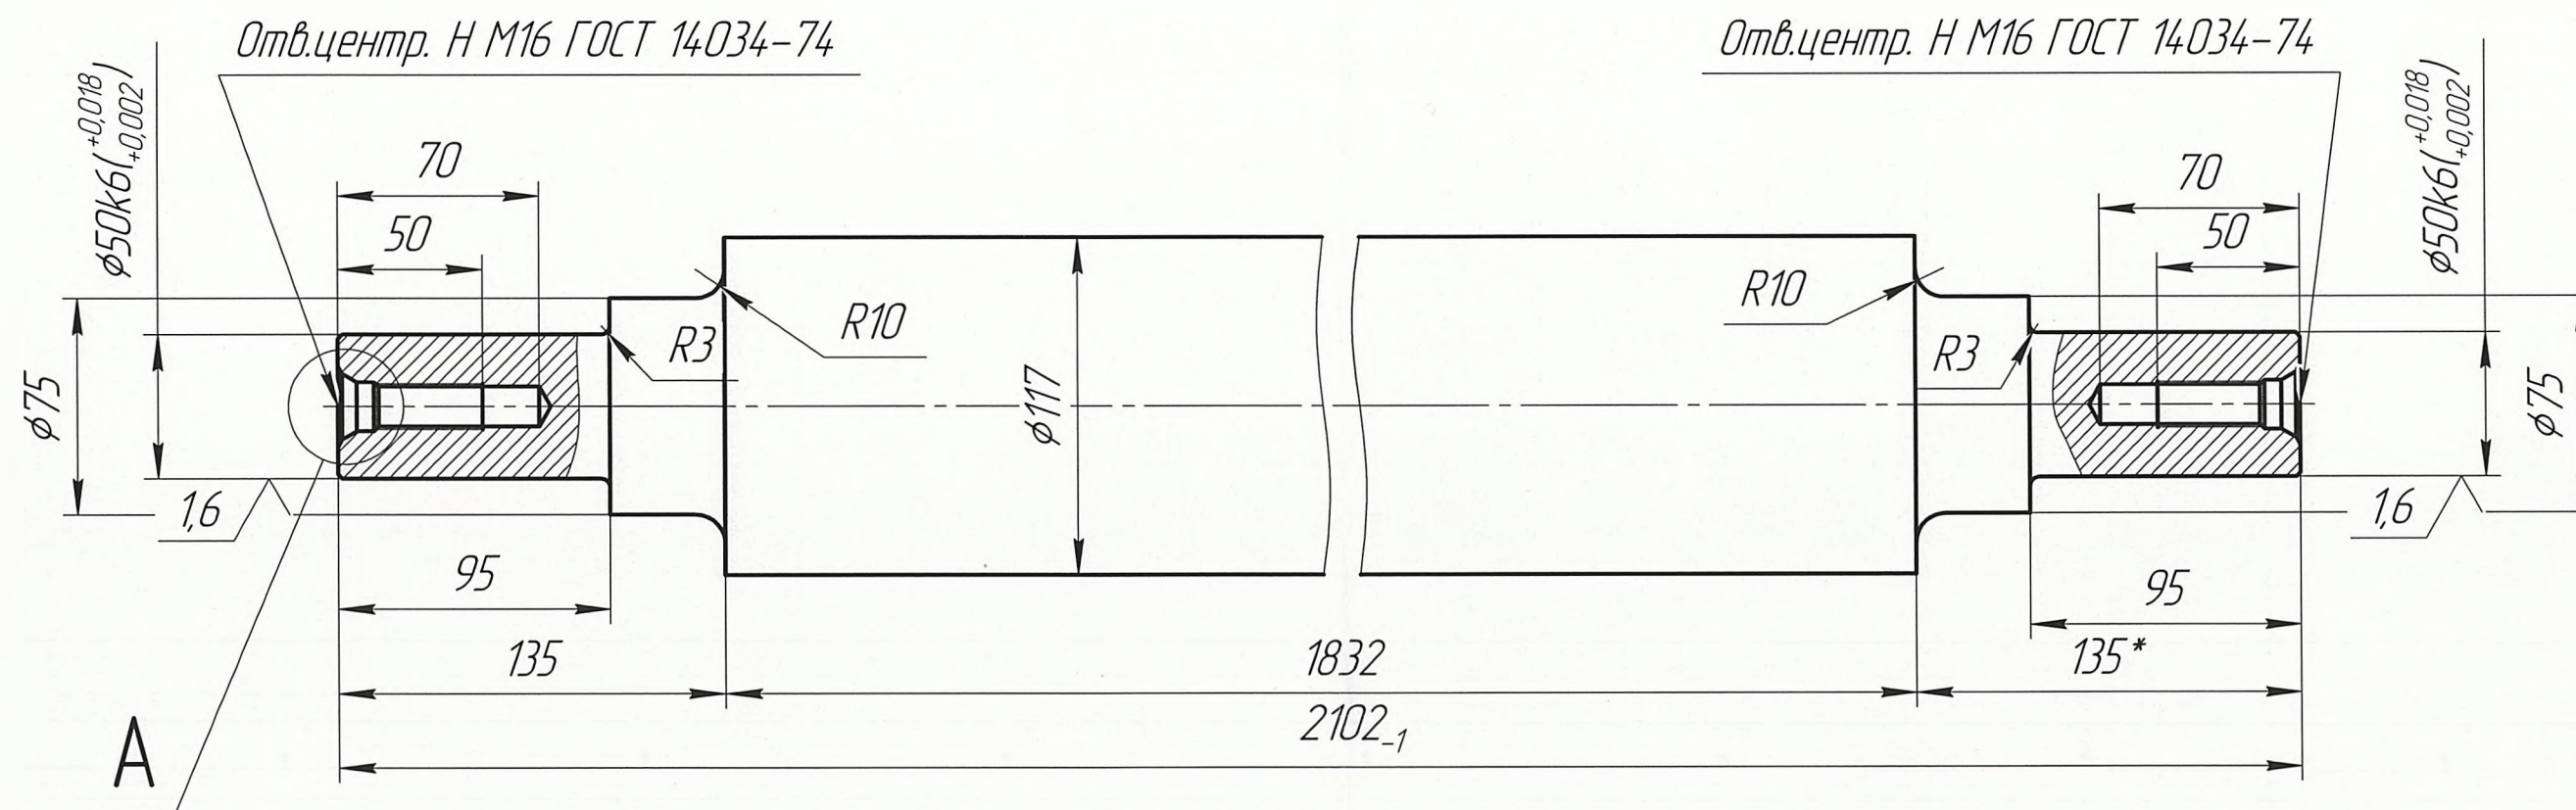


- *Размеры для справок
- H14,h14,±IT14/2
- Поверхность под гуммирование по технологии завода изготовителя
- Твердость полиуретана по Шору 80-90 единиц
- Чертеж подлежит корректировке по результатам испытания опытного образца

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	АТТТ_РОЛ.030.00.001	Покрытие полиуретановое	1	
		2	АТТТ_РОЛ.030.00.002	Ролик без покрытия	1	
АТТТ_РОЛ.030.00.000СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Суняев М.Ф.			23.01.2025		187,77
Пров.	Ештаев А.А.					1:2,5
Т.контр.	Зупаров М.М.				Лист	Листов 1
Н.контр.					000 "Tashkent Metallurgiya Zavodi"	
Утв.	Дьяконов В.А.					

Инв. № подл.

ATTN_PO/1030.00.002

$$\sqrt{6,3 (\sqrt{1})}$$


- 1 *Размеры для справок
- 2 H14, h14, ±IT14/2
- 3 Материал – аналог C40E EN 10083-2
- 4 Чертеж подлежит корректировке по результатам испытания опытного образца

					АТТТ_РОЛ.030.00.002			
					Ролик без покрытия	Лист.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Сыров М.Ф.	[Signature]	[Signature]				160,21	1:2,5
Проб.	Ештаев А.А.							
Т.контр.	Зупаров М.М.				Лист	Листов 1		
Н.контр.					Сталь 40 ГОСТ 1050-2013	000 "Toshkent Metallurgiya Zavod"		
Утв.	Дьяконов В.А.							

Копировал

Формат А3